

Luminaire Classe 2

Classe 2 lamp

Type de lampe :
Incandescente
60W / E27

Bulb type :
Incandescent
60W / E27

Made in FRANCE

nouvelle dix heures dix

ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.
CAUTION : FOR ANY INTERVENTION, TAKE CARE TO SWITCH OFF.

MAXIMUM : 60W

Tension : 230 / 240 Volts. Fréquence : 50 Hertz.

CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULB

1) Changer la lampe (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to switch the light off.

*Nous recommandons
l'emploi d'une lampe
FluoCompact 23 Watts E27*

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.



Luminaire Classe 2

Classe 2 lamp

Type de lampe :
Incandescente
60W / E27

Bulb type :
Incandescent
60W / E27

Made in FRANCE

nouvelle dix heures dix

ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.
CAUTION : FOR ANY INTERVENTION, TAKE CARE TO SWITCH OFF.

MAXIMUM : 60W

Tension : 230 / 240 Volts. Fréquence : 50 Hertz.


CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULBS

1) Changer la lampe (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to switch the light off.


Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Montage du mât sur le socle - I433

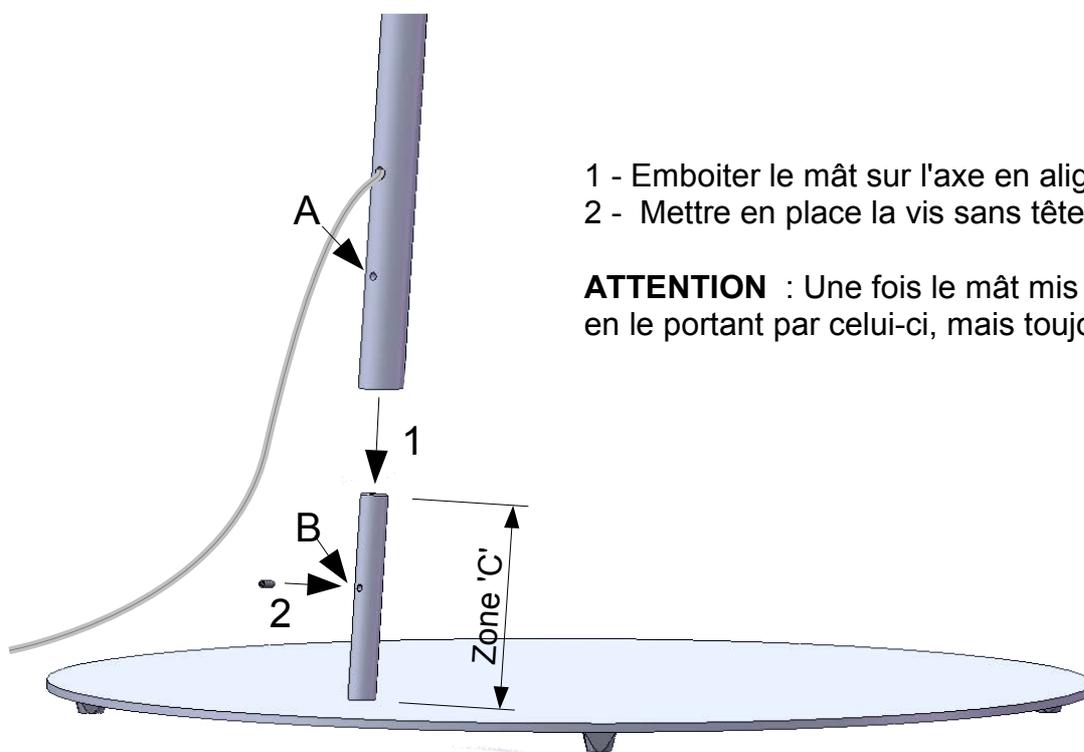

- 1 - Emboiter le mât sur l'axe en alignant les deux trous 'A' et 'B'.
- 2 - Mettre en place la vis sans tête pour verrouiller le mât.

ATTENTION : Une fois le mât mis en place, ne pas le déplacer en le portant par celui-ci, mais toujours par la partie Zone 'C'

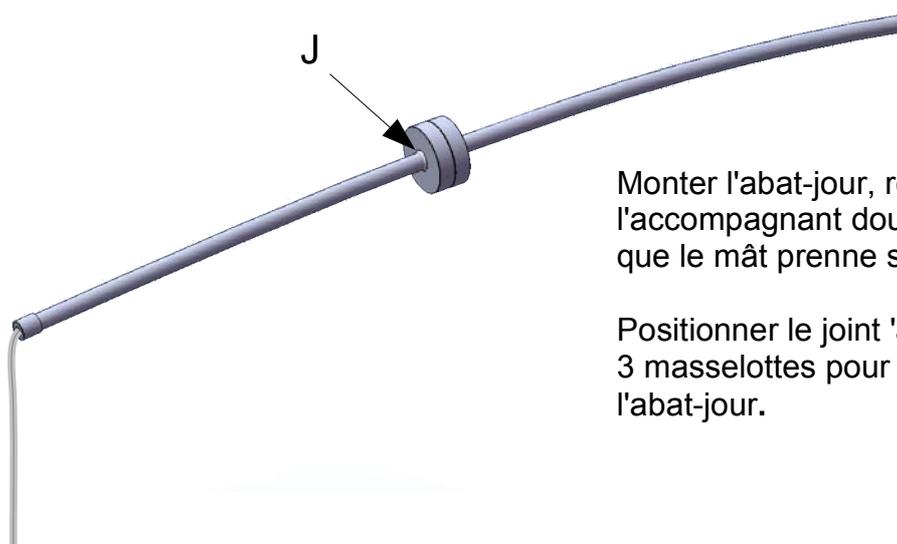

Monter l'abat-jour, relâcher en l'accompagnant doucement pour que le mât prenne sa place.

Positionner le joint 'J' puis 1, 2 ou 3 masselottes pour régler la hauteur de l'abat-jour.