


MODEL NO.	SIZE	FINISH	LTS
755363	24" x 30"	White	3
755371	30" x 30"	White	4
755379	36" x 30"	White	5
755387	48" x 30"	White	6
755395	24" x 30"	Oak	3
755403	30" x 30"	Oak	4
755411	36" x 30"	Oak	5
755419	48" x 30"	Oak	6

Register your product online at [www.NuTone.com](http://www.NuTone.com)

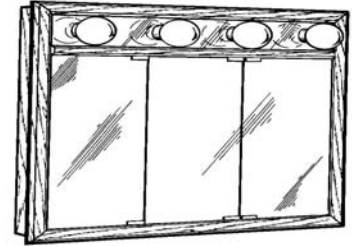

### INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNT INSTALLATIONS

**WARNING:** Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.

#### Prepare cabinet

- Carefully remove all packing material. Place hardware package aside until the contents are needed.

#### Determine location

- The commonly accepted height of bath cabinets is 64" from the finished floor to the center of the mirror area. However, height may be adjusted to individual preference.
- For maximum security, mount cabinet directly to wall studs.

#### Mount cabinet

**NOTE:** For ease of installation, the assistance of one or two additional persons is recommended.

- Remove the screws from the top panel of the cabinet. (FIG 1)
- Remove the top panel to view the light socket wiring and the wire opening in the cabinet back.
- Measure and mark four (4) mounting holes on the wall corresponding to the pre-drilled mounting hole locations in the cabinet mounting bars on the inside back panel of the cabinet. (FIG 2) Draw horizontal lines connecting the two top and two bottom marked locations. The lines should be level. Adjust to level if necessary. Repeat this process with vertical lines connecting the two left and two right marked hole location. After insuring the marks are level, verify the mounting holes in the cabinet back match the marked wall locations.
- With the cabinet held in place in relation to the four mounting hole marks, mark the location of the wire opening (FIG 2) in the cabinet back on the wall.

**WARNING:** Before wiring this product, switch power off at service entrance and lock service panel to prevent power from being switched on accidentally


- Provide 120 VAC power cable through the wall material, to the location of the light box wire opening in the cabinet back.
- Drill 9/64" diameter holes at the marked locations on the wall. If mounting holes are not located at a stud, the hole diameter, in the wall, must be increased to accommodate wall anchors. Position wall anchors as required.
- Hold cabinet in place and make sure it is level. Insure power cable is aligned to the wire opening in the cabinet back.
- Attach the cabinet to the wall with the four mounting screws from the hardware pack. **NOTE:** Do not use nails to mount the cabinet.

**NOTE:** Irregularities in wall surface may cause distortion of cabinet body when mounted. Place shims between cabinet and wall as necessary.

#### Connect electrical wiring

- Insure the power is off at service entrance and lock the service panel to prevent the power from being switched on accidentally.
- Use U.L. approved connectors to make the electrical connections between house wires and light fixture wires in the cabinet - black to black, white to white, and both copper ground wires from the cabinet to ground. (FIG. 3)
- Place the top panel back on the cabinet and secure with the same screws that held it in place originally.

FIG 1

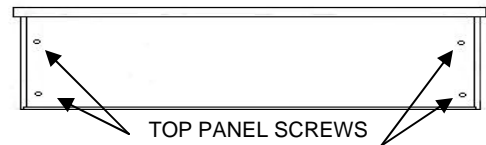

LARGER CABINETS (36" & 48") WILL HAVE ADDITIONAL SCREW(S) ALONG BACK EDGE

FIG 2


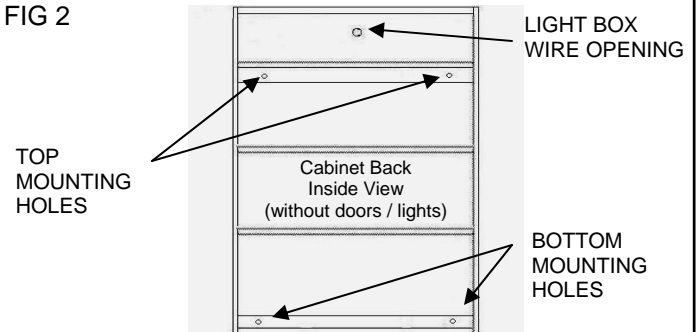


FIG 3

All electrical connections must be made in accordance with local code ordinances. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified electrician.

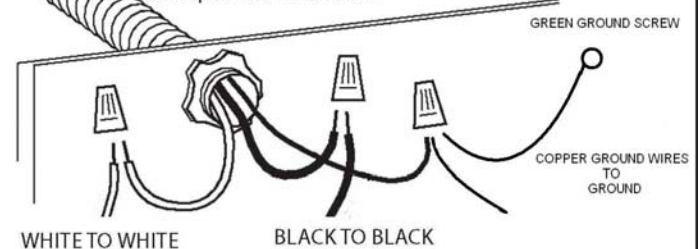

## Door Adjustment


1. Check for clearance and alignment between mirror doors. It may be necessary to adjust individual doors. Loosen the set screws on the inside of the door hinges about a 1/4" turn for door(s) needing to be adjusted. (FIG 4)
2. Realign so the doors are "square" and swing without interference.
3. Lightly retighten the set screws.

**CAUTION: Do not over tighten the set screws. Screws turned down too tight will break the mirror.**

### MIRROR CARE

- Use only clean warm water and a clean, soft, lint-free cloth.
- DO NOT USE cleaners that contain solutions of ammonia, vinegar, or chlorine.
- DO NOT USE powdered cleansers or steel wool.
- Never spray cleaning agent directly on mirror, especially on exposed edges and mirror backing. Apply cleaner to soft cloth and wipe mirror. Dry mirror thoroughly.
- Keep mirror dry. A well ventilated bathroom is important.

FIG 4

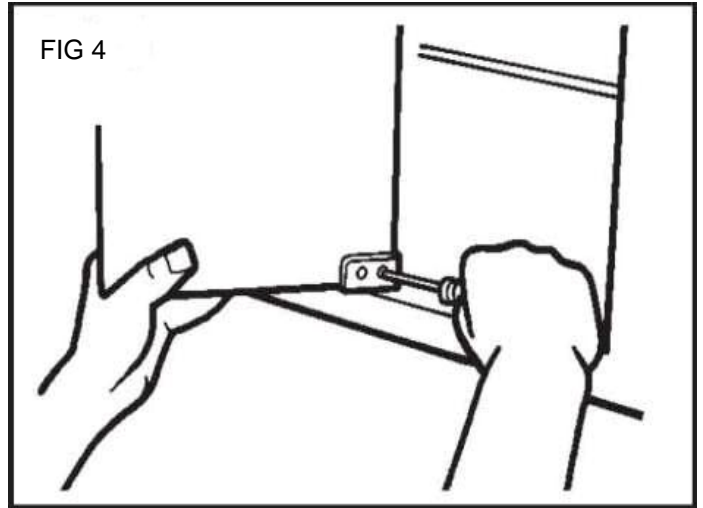

### RECOMMENDED LAMPS:

60 watt maximum  
Type G 25 or 40  
Clear Incandescent  
Medium Base (E27)

## SERVICE PARTS

DESCRIPTION	PART NUMBER	
	OAK	WHITE
Hinge Set ( 1 ea Top & Bottom)	A7175	A7175
Magnetic Latch	B4247903	B4247902
Socket Cup	B5629801	B5629801
Mounting Screw 8 X 1-3/4" PPH Type A	*	*
Wall Anchors	*	*

\* Standard Hardware – may be purchased locally.

### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone Storage Solutions warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

During this one year period, Broan-NuTone Storage Solutions will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone Storage Solutions), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions. Labor to remove and replace products is not covered.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

**BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS' OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS' OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.


Date of Installation \_\_\_\_\_

Model No and Product Description \_\_\_\_\_

### IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE - CONTACT:

Broan-NuTone Storage Solutions, 501 S. Wilhite Street, Cleburne, TX 76031 www.nutone.com (1-800-325-8351)

NO MODELO	TAMAÑO	ACABADOR	LUCES
755363	24" x 30"	Blanco	3
755371	30" x 30"	Blanco	4
755379	36" x 30"	Blanco	5
755387	48" x 30"	Blanco	6
755395	24" x 30"	Roble	3
755403	30" x 30"	Roble	4
755411	36" x 30"	Roble	5
755419	48" x 30"	Roble	6

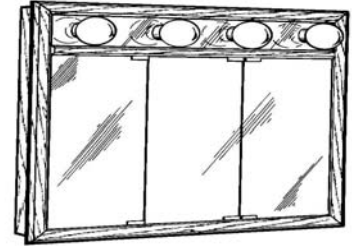

Registre su producto en línea en [www.NuTone.com](http://www.NuTone.com)

### INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES DE WALL-MOUNT

**ADVERTENCIA:** El trabajo de la instalación y el cableado eléctrico se deben hacer por una persona cualificada de acuerdo con todos los códigos aplicables y estándares, incluyendo códigos de la construcción y estándares fuego-clasificados.

#### Prepare el gabinete

1. Quite cuidadosamente todo el material de emalaje. Ponga el paquete de hardware a un lado hasta que el contenido sea necesitado.

#### Determine la localización

1. La altura comúnmente aceptada de los gabinetes del baño es 64" del piso terminado al centro del área del espejo. Sin embargo, altura puede ser ajustado a preferencia individual.
2. Para mayor seguridad monte el gabinete directamente a los barrotes de la pared.

#### Montar el gabinete

NOTA: Para la facilidad de la instalación, la ayuda de una o dos personas adicional es recomendada.

1. Quite los tornillos del panel superior del gabinete. (FIG 1)
2. Quite el panel superior para ver el enchufe ligero que alambra y la apertura alambre en la espalda del gabinete detrás.
3. Medir y marcar cuatro agujeros de montaje en la pared correspondiente a la pre-orificio localizado en el montaje de los lugares bares en el interior del panel posterior del gabinete. (FIG 2) Dibuje líneas horizontales para conectar las dos localizaciones marcadas en el superior e inferior. Las líneas deben ser nivel. Ajuste a nivel en caso de necesidad. Repite este proceso con líneas verticales que conectan los localizaciones marcadas, las dos a la izquierda y las dos a la derecha. Después de asegurar que las marcas están nivel, verifique si los hoyos en la espalda del gabinete emparajen con las ubicaciones marcadas en la pared.
4. Con el gabinete en su lugar en relación con las cuatro marcas del agujero de montaje, marca la ubicación de la apertura del alambre (FIG 2) en el gabinete en la pared trasera.

**ADVERTENCIA:** Antes de atar con alambre este producto, apague la energía en el panel del servicio de la entrada y de la cerradura del servicio de evitar que la energía sea encendida (con.) accidentalmente.

5. Proporcione 120 VAC de cable de transmisión a través del material de la pared, a la ubicación de la apertura de la caja de alambres de luz detrás del gabinete.
6. Taladro 9/64" agujeros de diámetro en las localizaciones marcadas en la pared. Si los agujeros para montar el gabinete no se localizan en un barrote de la pared el diámetro del agujero, en la pared, se debe aumentar para acomodar las anclas de la pared. Posicione las anclas de pared como sea necesario.
7. Sostenga el gabinete en lugar y cerciórese de que es nivel. Asegure el cable de transmisión se alinea con la apertura del alambre detrás del gabinete.

8. Una el gabinete a la pared con los cuatro tornillos de montaje de el paquete del hardware.

NOTA: No utilice los clavos para montar el gabinete.


NOTA: Las irregularidades en superficie de la pared pueden causar la distorsión del cuerpo del gabinete cuando está montado.

Coloque las calzas entre el gabinete y la pared cuanto sea necesario.

#### Conecte el cableado eléctrico

1. Asegure la energía está apagado en la entrada del servicio y traba el panel del servicio para evitar que la energía sea encendida (con.) accidentalmente.
2. Utilice U.L. conectadores aprobados para hacer las conexiones eléctricas entre los alambres de la casa y los alambres ligeros del accesorio en el gabinete - ennegrecécase a negro, blanco al blanco, y a ambos alambres de cobre del gabinete a la tierra. (FIG 3)
3. Coloque el panel superior detrás de el gabinete y asegúrelo con mismo tornillos que lo sostuvieron en lugar originalmente.

FIG 1



TORNILLOS SUPERIORES DEL PANEL

GABINETES MÁS GRANDES (36" Y 48") TENDRÁN TORNILLOS ADICIONALES A LO LARGO DEL BORDE TRASERO

FIG 2


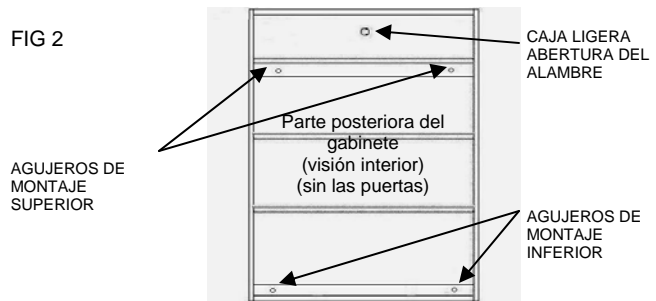


FIG 3

Todas las conexiones eléctricas se deben hacer de acuerdo con las ordenanzas de código local. Si usted no está familiarizado con los métodos de instalar alambreado eléctrico, asegure los servicios de un electricista cualificado.

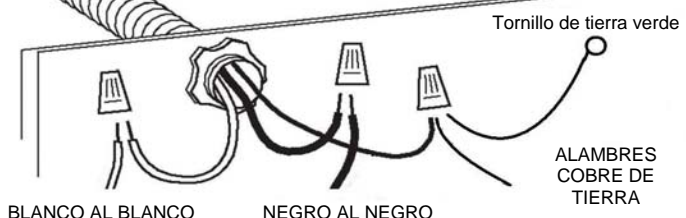

## Ajuste de la puerta


1. Compruebe para saber si hay separación y alineación entre las puertas de espejo. Puede ser necesario ajustar las puertas individualment (FIG 4) Afloje los tornillos fijos por dentro de las bisagras, acerca de un 1/4" vuelta para las puertas que necesitan ser ajustado.
2. Realinee así que las puertas sean "cuadradas" y hacen pivotar sin interferencia.
3. Vuelva a apretar ligeramente los tornillos de presión.

**PRECAUCIÓN: No apriete en exceso los tornillos fijos. Los tornillos rechazaron demasiado apretado romperá el espejo.**

### CUIDADO DEL ESPEJO

- Utilice solamente el agua caliente limpia y un trapo sin peluse limpio, suave.
- No utilitce los limpiadores que contienen soluciones del amoniaco del vinagre, o de la clorina.
- No utilice las despedregadoras o las lanas de acero pulverizadas.
- Nunca rocíe el agente de limpieza directamente en el espejo, especialmente en los bordes y el forro expuestos del espejo. Aplique el limpiador al pano suave y limpie el espejo. Seque el espejo a fondo.
- Mantenga el espejo seco. Un cuarto de bano bien ventilado es importante.

FIG 4

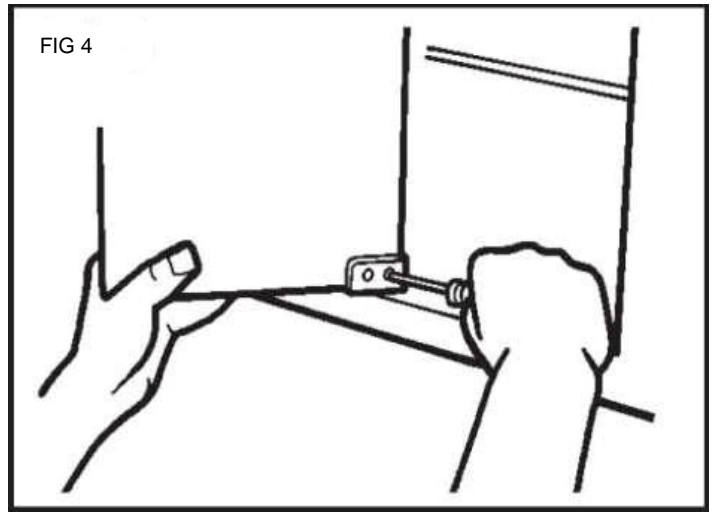

### LÁMPARAS RECOMENDADAS:

**Máximo de 60 vatios  
Mecanografía G 25 o 40  
Incandescente claro  
Base media (E27)**

## PIEZAS DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	
	ROBLE	BLANCO
Sistema accesorio de la bisagra (1 sola superior y 1 sola inferior)	A7175	A7175
Imán	B4247903	B4247902
Taza Ligera del zocalo	B5629801	B5629801
Tornillo de montaje 8 x 1-3/4" tipo A de PPH	*	*
Pared Anclas	*	*

\*Hardware estándar - puede ser comprado localmente.

### UNA GARANTÍA LIMITADA DEL AÑO

Autorizaciones de Broan-NuTone Storage Solutions al comprador original del consumidor de sus productos que tales productos estarán libres de defectos en materiales o de la ejecución por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. **NO HAY OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, GARANTÍAS IMPLICADAS DEL MERCHANTABILITY O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** Durante este período de un año, de Broan-NuTone Storage Solutions, en su opción, reparación o substituir, sin carga, cualquier producto o la parte que se encuentren para ser defectuosos bajo uso normal y servicio. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento normal y no lo mantiene o (b) ningunos productos o piezas que han estado conforme a uso erróneo, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación incorrecta (con excepción por de Broan-NuTone Storage Solutions), l nstalación culpable o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas. Trabaje para quitar y substituir productos no se cubre. La duración de cualquier garantía implicada se limita al un período del año según lo especificado para la garantía expresa. Algunos estados no permiten la limitación en cuánto tiempo una garantía implicada dura, así que la limitación antedicha puede no aplicarse a usted.

**LA OBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS PARA REPARAR OR REEMPLAZAR, EN OPCION DE BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS, SERÁ LA SUELA DEL COMPRADOR' Y REMEDIO EXCLUSIVO BAJO ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS NO SERÁ OBLIGADAS PARA LOS DAÑOS FORTUITOS , CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SE PRESENTAN FUERA O CON RESPECTO A USO DE PRODUCTO O FUNCIONAMIENTO.** Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes, así que la limitación o la exclusión antedicha puede no aplicarse a usted. Esta garantía le da las derechas legales específicas, y usted puede también tener otras derechas, que varían de estado al estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.


Fecha de la instalación \_\_\_\_\_

No modelo. y descripción del producto \_\_\_\_\_

### SI USTED NECESITA AYUDA O SERVICIO - CONTACTO:

Broan-NuTone Storage Solutions, 501 S. Wilhite Street, Cleburne, TX 76031 www.nutone.com (1-800-325-8351)

MODÈL#	TAILLE	FINITION	LAMPES
755363	24" x 30"	Blanc	3
755371	30" x 30"	Blanc	4
755379	36" x 30"	Blanc	5
755387	48" x 30"	Blanc	6
755395	24" x 30"	Chêne	3
755403	30" x 30"	Chêne	4
755411	36" x 30"	Chêne	5
755419	48" x 30"	Chêne	6



Enregistrez votre produit en ligne chez [www.NuTone.com](http://www.NuTone.com)

## INSTRUCTIONS POUR DES INSTALLATIONS AU MUR

**.ATTENTION:** Le travail d'installation et le câblage électrique doivent être faits par une personne qualifiée selon tous les codes applicables et normes, y compris des codes de construction et des normes feu-évalués.

### Préparez le cabinet

1. Enlevez soigneusement tout les matériaux d'emballage. Mettre le sac de pièces de côté pour une utilisation plus tard.

### Déterminez l'endroit

1. La hauteur recommandé, pour les cabinets au-dessus du lavabo, est généralement 64 pouces. Cependant, l'emplacement pourrait être ajusté pour convenir des préférences individuelles.
2. Pour la sécurité maximum, monter les cabinets directement aux éléments du mur structurels.

### Montez le cabinet

NOTE: Pour simplifier l'installation, l'aide de 1 ou 2 personnes supplémentaires est recommandée.

1. Enlevez les vis du panneau supérieur du cabinet. (FIG 1)
2. Enlevez le panneau supérieur pour voir le câblage et l'orifice pour le câblage en arrière du cabinet.
3. Marquez 4 endroits sur le mur correspondant aux trous Pré-perçés dans les barres montant au dos du cabinet. (FIG 1) Dessinez des lignes horizontales entre les marques à gauche et les marques à droite. Les lignes doivent être au niveau. Ajustez sur niveau au besoin. Répétez ce procédure par dessinent les lignes verticales entre les deux marques à gauche and les deux marque à droite. Après vérifier les marques sont au niveau, vérifier que les emplacements égalent toujours les trous dans les barres montant.
4. Avec le cabinet soutenu en place par rapport aux quatre trous de support marquez la position de l'orifice dans le cabinet.

**Attention:** Avant de câbler ce produit, coupez le courant au panneau électrique et le fermer a clef pour empêcher électrocution accidentelle.




5. Fournissez 120 VCA de câble électrique a travers du mur dans la position du l'orifice du câblage.
6. Percez les trous de 9/64 pouces diamètre aux endroits marqués sur le mur. Si, les trous ne sont pas directement dans une poutre au mur, le diamètre du trou, doit être augmente pour adapter a des ancrs de mur. Position ancrs de mur au besoin.
7. Tenez le cabinet en place et assurez-vous qu'il est à niveau. Assurez-vous que le câble électrique est aligné sur l'orifice du fil dans l'arrière du cabinet.
8. Attachez le cabinet au mur avec les quatre vis contenu dan le sac de pièces.

NOTE : N'employez pas les clous pour monter le cabinet.

NOTE: Les irrégularités dans la surface de mur peuvent causer la déformation du cabinet corps une fois monté. Placez les cales entre le cabinet et le mur selon les besoins.

### Connectez le câblage électrique

1. Assurez-vous l'électricité est couper et le panneau électrique est ferme.
2. Employez les connecteurs approuvés par U.L. pour établir les contacts Électriques entre les fils de maison et les fils de la lumière dans le cabinet – connectez les fils noirs ensemble, connectez les fils blancs ensemble, et connectez le fil en cuivre du cabinet à la terre. (FIG 3)
3. Placez le panneau supérieur sur le cabinet et le fixez avec les mêmes vis qui l'ont tenu en place à l'origine.

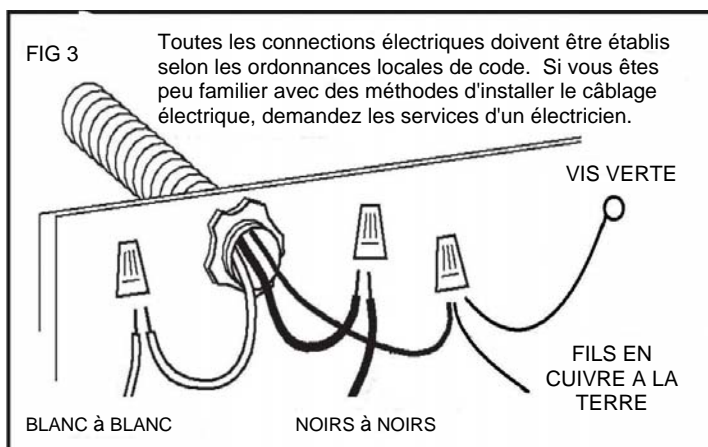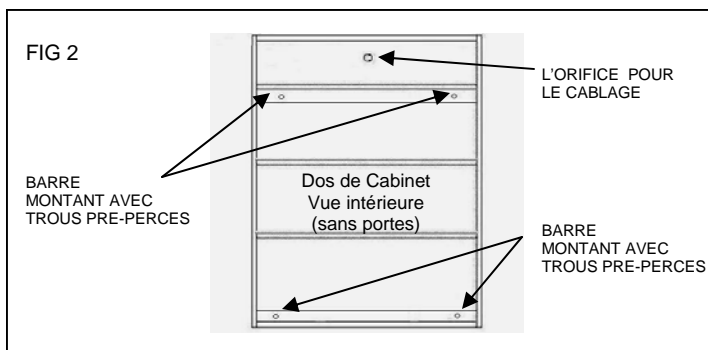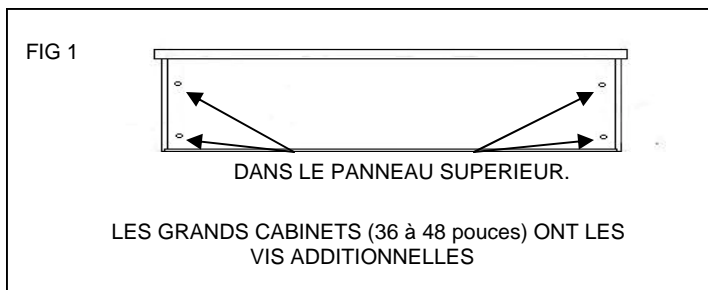


## Ajustement des portes

1. Vérifiez l'espace et l'alignement entre les portes de miroir. Il peut être nécessaire d'ajuster différentes portes. Dévissez les vis de réglage à l'intérieur de la charnière de la porte environ un 1/4 de tour. (FIG 4)
2. Réalignez ainsi les portes sont « à angle droit » et balancent sans interférence.
3. Resserrez légèrement les vis de réglage.

**ATTENTION : Ne serrent pas trop les vis. Les vis serre trop forts peuvent casse le miroir.**

FIG 4

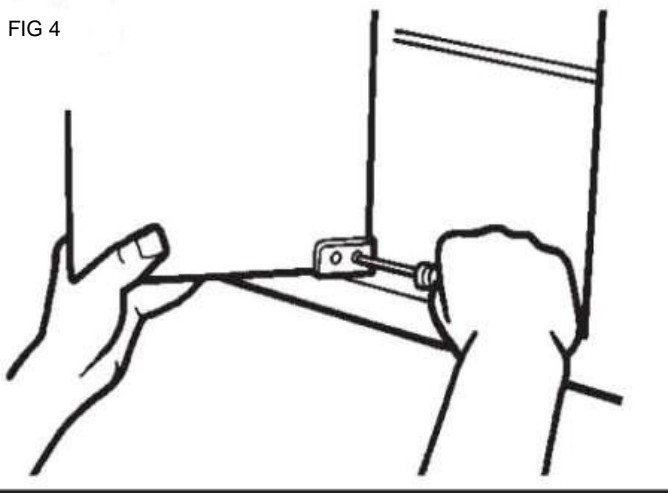

### SOIN DE MIROIR

- Utilisation seulement nettoyez l'eau chaude et un propre, doux, tissu non pelucheux.
- N'EMPLOYEZ PAS les décapants contenez dont les solutions ammoniacque, vinaigre, ou chlore.
- N'EMPLOYEZ PAS les épierreuses ou les laines en acier en poudre.
- Ne pulvérisez jamais le produit d'épuration directement sur le miroir, particulièrement sur les bords et le support exposés de miroir.
- Appliquez le décapant au tissu mou et essuyez le miroir. Séchez miroir complètement.
- Maintenez le miroir sec. Une salle bien aérée de bain est important.

### LAMPES RECOMMANDÉES :

**Maximum de 60 watts  
Taille : G 25 ou 40  
Incandescent clair  
Base moyenne (E27)**

## PIÈCES DE REMPLACEMENTS

DESCRIPTION	NÚMERO DE PARTE	
	CHENE	BLANC
Ensemble accessoire de charnière (1 haut et 1 bas)	A7175	A7175
Aimant	B4247903	B4247902
Couverture de douille	B5629801	B5629801
Vis de support 8 x 1-3/4" type A de PPH	*	*
Mur Ancres	*	*

\*Matériel standard - peut être acheté localement.

### UNE GARANTIE LIMITÉE D'AN

Garanties de Broan-NuTone Storage Solutions à l'acheteur original du consommateur de ses produits que de tels produits seront exempts des défauts en matériaux ou de l'exécution pendant une période d'un (1) an de la date de l'achat original. **IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRÈS OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER.**

Pendant cette période d'un an, de Broan-NuTone Storage Solutions, à son option, réparation ou remplacer, sans frais, n'importe quel produit ou partie qui s'avèrent défectueux sous l'utilisation et le service normaux. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien normal et ne l'entretient pas ou (b) aucuns produits ou pièce qui ont été sujets à l'abus, la négligence, l'accident, l'entretien ou la réparation inexacte (autre que par de Broan-NuTone Storage Solutions), l'installation défectueuse ou l'installation contraire aux instructions d'installation recommandées. Travailler pour enlever et remplacer des produits n'est pas couvert.

La durée de n'importe quelle garantie implicite est limitée à l'une période d'an comme indiquée pour la garantie exprès. Quelques états ne permettent pas la limitation sur combien de temps une garantie implicite dure, ainsi la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à toi.

**OBLIGATION DE BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS "DE RÉPARER OU REMPLACER, AUX OPTION DE BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS, SERA L'ACHETEUR' REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF DE S SOUS CETTE GARANTIE. DE BROAN-NUTONE STORAGE SOLUTIONS NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX SURGISSANT HORS OU EN LIAISON AVEC DE L'UTILISATION D'UN PRODUIT OU EXÉCUTION.** Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ainsi la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à toi. Cette garantie te donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui changent de l'état à l'état. Cette garantie remplace toutes les garanties antérieures.

Date d'installation \_\_\_\_\_

Non modèle. et description de produit \_\_\_\_\_

### SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SERVICE - CONTACT :

Broan-NuTone Storage Solutions, 501 S. Wilhite Street, Cleburne, TX 76031 www.NuTone.com (1-800-325-8351)