




Bernd Unrecht | lights

# Hang Loose S

Hängeleuchte / suspended lamp / suspension / sospensione

Typ / type: HANG - S - xx - E

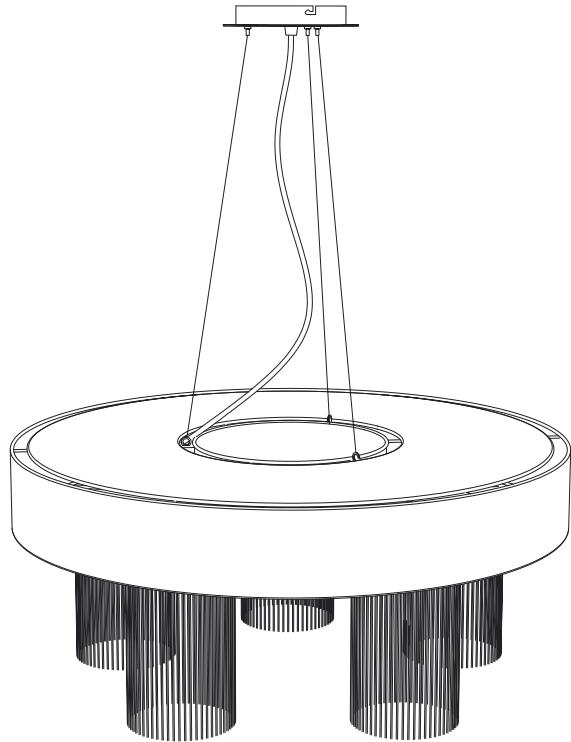

HANG - S - xx - E - 1781

Montage- und Bedienungsanleitung  
Assembly Instructions  
Instructions de montage et d'utilisation  
Installazione ed istruzioni per l'uso

## Sicherheits- und Installationshinweise

**wichtig !** Vor Gebrauch des Gerätes **bitte die Bedienungsanleitung lesen!** Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Heben Sie die beigegebene Bedienungsanleitung stets zum Nachlesen auf! Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgetauscht werden.

### Technische Daten



Eingangsspannung 230 V / 50 Hz



Leuchtmittel: Fassung: 5 x E14

Energiesparlampe: ESL, nicht dimmbar  
5x E 14: max. 5x **11 Watt**



LED-Retrofit Lampen oder  
LED-filament-Lampen: nicht dimmbar,  
5x E 14: ~ 1000 - 2000 lumen



Keine Leuchtmittel mit höherer Stärke oder anderen Typs verwenden, als in den Anweisungen und Beschriftungen auf dem Gerät selber angegeben.  
**wichtig !**

NUR für Energiesparlampen und LED-Retrofit-Lampen geeignet.



### Wechsel des Leuchtmittels, Montage oder Wartungsarbeiten

Beim Wechsel des Leuchtmittels, Montage oder Wartungsarbeiten immer Stromzufuhr unterbrechen.

Beim Wechsel des Leuchtmittels das **Leuchtmittel immer abkühlen lassen, da sonst Verbrennungsgefahr besteht !**

Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Berühren des Leuchtmittels **Verbrennungsgefahr !**



### Sicherheits- und Warnhinweise

Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden.

Lassen Sie die Verpackungsgegenstände (Plastikbeutel, Styropor, Nägel, etc.) nicht in der Reichweite von Kindern, da sie eine Gefahrenquelle darstellen, z.B. **Erstickungsgefahr !**

Der Apparat darf auf keinen Fall verändert oder unerlaubt geöffnet werden, jede Veränderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefährlich werden. Bernd Unrecht lights lehnt jede Verantwortung für unsachgemäß behandelte Produkte ab.

Falls das äußere biegsame Kabel oder das Anschlußkabel dieser Leuchte beschädigt wird, darf es nur vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder einer anderen qualifizierten Kraft ausgetauscht werden, um evtl. Risiken zu vermeiden.

Im Falle eines Defekts und/oder bei fehlerhaftem Funktionieren schalten Sie das Gerät aus und verändern Sie nichts. Für eine eventuelle Reparatur innerhalb der Garantiezeit wenden Sie sich ausschließlich an die Verkaufsstelle, wo der Kauf getätig wurde.

### Pflege / Wartung



Vor der Reinigung: Netzstecker ziehen. Bitte die Leuchte ausschließlich mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Das Reinigen muß in abgekühltem Zustand erfolgen. Verwenden Sie bitte keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel!



Nur für die Verwendung in trockenen Räumen.



Montage auf normal entflammbaren Flächen zulässig.



Konformität gemäß EU-Richtlinien: EN 60598-1; EN 60598-2-4; 2002/95/EG; 2002/96/EG



Schutzklasse I



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrem Händler, bei dem Sie sie gekauft haben, abgeben. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

### Entsorgungshinweis

## Safety and Installation Informations

**important !** Ensure you **read the operating instructions before using the device!** It provides important advice concerning start-up procedures and the operation of the device. Always retain the enclosed operating instruction for reference! The operating instruction must accompany the device if it is passed on to a third party.

### Technical data



**Input voltage 230 V / 50 Hz**



**lighting elements:** socket: 5x E14  
energy saving lightbulbs: ESL, not dimmable,  
5x E14: max. 5x **11 Watt**



LED-Retrofit-lightbulbs or  
LED-filament-lamps: not dimmable,  
5x E14: ~ 1000 - 2000 lumens



Do not use bulbs of higher power than the one specified in the instructions and on the labels stucked on the light fitting.

**important !**  
ONLY for use of energy saving lightbulbs and LED-retrofit-lightbulbs.



When changing the bulbs, executing an assembly or maintenance works always disconnect the power supply.

When changing the bulbs, allow the lamp to cool down, otherwise you are in danger of getting burned !

When switched on, the lamp may cause burns when touched !

### Security Advices and Warnings



Repairs may only be performed by an authorised dealer or the manufacturer.

All packaging materials (**plastic bags**, polystyrene, nails etc.) must keep out of reach of children as considered **hazardous and dangerous**.

The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. Bernd Unrecht lights declines all responsibility for products that are modified.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

In the event of a fault or failure in the appliance, immediately turn it off and do not try and repair it. For repairs covered by the guarantee, contact the retailer where you purchased the appliance.

### Cleaning instructions / Maintenance



**Cleaning:** Before cleaning: Disconnect the power supply. Please clean the lamp with a dry cloth only. Cleaning must only be carried out when the lamp is cool. Please do not use cleaning materials containing solvents.



The lamp is for domestic interior use only.



Suitability for direct mounting on normal flammable surfaces.



Conformity according to European Standard Guidelines:  
EN 60598-1; EN 60598-2-4; 2002/95/EC; 2002/96/EC



Safety class I

### Notes on Disposal



Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in the household rubbish. You must take them to a collection point for old units or the dealer from whom you bought them. These agencies will ensure environmentally friendly disposal.

## Remarques Relatives à la Sécurité et l'Installtion

**important !** Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !

Il contient des indications importantes relatives à la mise en marche et à la manipulation de l'appareil. Conserver le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement ! Il doit être transmis lors de la cession de l'appareil à un tiers.

### Données techniques



Tension d'entrée 230 V / 50 Hz



agent lumineux: douille: 5x E14



ampoules économiques: ESL,  
non temporisable,  
5x E 14: max. 5x 11 Watt



LED-retrofit-ampoules ou LED-filament-  
ampoules: non-temporisable,  
5x E 14: ~ 1000 - 2000 lumen



Ne montez pas d'ampoules de puissances supérieures ou de types différents par rapport à ce qui est indiqué dans les instructions de montage et sur les étiquettes portées sur l'appareil même.

**important !**  
seulement pour ampoule économique et LED-retrofit-ampoule.



### Remplacement de l'ampoule, montage ou maintenance

Lors du montage, de travaux de maintenance ou de replacements de sources lumineuses, veillez à toujours interrompre l'alimentation !

Le remplacement de sources lumineuses recèle un risque de brûlures! Laissez refroidir le luminaire avant de le toucher.

Lorsque la lampe est allumée, vous pouvez vous brûler avec l'ampoule !



### Avertissement et Instructions de Sécurité

Les réparations doivent uniquement être effectués par un spécialiste autorisé ou par le fabricant.

Tous les éléments qui forment l'emballage (**emballage en plastique**, polystyrène expansé, clous, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car ils représentent une **source potentielle de danger**.

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Bernd Unrecht lights décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le câble électrique flexible ou le cordon d'alimentation de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant, un représentant de celui-ci ou un réparateur agréé.

En cas de panne et/ou de disfonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas le manipuler. Pour une éventuelle réparation sous garantie, s'adresser à votre revendeur.



### Nettoyage / Maintenance

- Sortez la fiche mâle de la prise de courant avant tout nettoyage. Pour des raisons de sécurité électrique l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon sec. Prière de ne pas utiliser un produit nettoyant à base de dissolvant.



L'appareil a été conçu pour utilisé à l'intérieur.



Lampe appropriée pour montage sur des surfaces normalement inflammables.



Conformité technique selon les directives EN:  
EN 60598-1; EN 60598-2-4; 2002/95/EC; 2002/96/EC



- Degré de protection: Classe I



### Conseils pour l'élimination

- Les vieux appareils marqués du symbole représenté sur la figure ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter à un point de collecte pour vieux appareils ou les rapporter chez le commerçant où vous les avez achetés. De cette manière, ils seront éliminés en respectant l'environnement.

## Sicurezza e Avvertenze per l'Installazione

**importante !** Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio! Esse contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'impiego dell'apparecchio. Tenerle sempre a disposizione per riferimento futuro! In caso di cessione dell'apparecchio, le istruzioni per l'uso dovranno essere consegnate al nuovo proprietario.

### Dati tecnici



Tensione di alimentazione 230 V / 50 Hz



Lampadina: portalampada: 5 x E14

lampadina a risparmio energetico:  
non dimmerabile,  
5x E14: mass. 5x 11 Watt



LED-retrofit lampadina o  
LED-filament-lampadina:  
non dimmerabile,  
5x E14: ~ 1000 - 2000 lumen



Non montare lampadine di potenza superiore o diverso tipo da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e sulle etichette apposte sull'apparecchio stesso.

**importante !**

SOLO per lampade a risparmio energetico e LED-retrofit-lampadina.



### Sostituzione della lampadina, montaggio o manutenzione

In caso di sostituzione dei corpi luminosi, di interventi di installazione e di manutenzione interrompere sempre l'alimentazione elettrica eliminando la protezione prevista.

Durante la sostituzione dei corpi luminosi sussiste il pericolo di combustione! Fare raffreddare la lampada prima di toccarla.

**Pericolo di scottature ! Non toccare la lampadina quando la lampada è accesa!**



### Avviso di sicurezza / Avvertimento

Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un esperto autorizzato o dal costruttore.

Gli elementi dell'imballaggio (**sacchetti in plastica**, polistirolo espanso, chiodi ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto **potenziali fonti di pericolo**.

L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. Bernd Unrecht lights declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.

Se il cavo flessibile esterno o il filo elettrico di questo prodotto si danneggiano, per motivi di sicurezza devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato, oppure da un elettricista qualificato.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione in garanzia rivolgersi solamente al punto vendita dove è stato fatto l'acquisto.



### Pulitura / Manutenzione

Scollegarlo dalla rete elettrica prima della pulitura. Per motivi di sicurezza elettrica, pulire l'apparecchio con un panno asciutto. Per pulire la lampada non impiegare detergenti contenenti solventi.



La lampada è stata concepita solo per uso interno.



La lampada può essere installata su superfici ad infiammabilità normale.



Conformità tecnica secondo le Direttive EN:  
EN 60598-1; EN 60598-2-4; 2002/95/EC; 2002/96/EC



Classe di protezione I



### Avvertenze per lo Smaltimento

Le apparecchiature usate, contrassegnate dal simbolo illustrato, non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Devono essere portate presso un centro di raccolta per apparecchiature usate oppure presso il rivenditore dal quale sono state acquistate. Presso questi centri è possibile lo smaltimento ecologico.


**1 Montage**  
/ assembly  
/ montage  
/ installazione

**Transportsicherungen entfernen:**

- 1. Bitte entfernen Sie vorsichtig alle Transportsicherungen an den Fransen und alle Kabelbinder an den kleinen Schirmen (Abbildung 7).

**Remove all supports for shipping:**

- 1. Please carefully remove all shipping locks of the fringes and of the little shades (illustration 7).

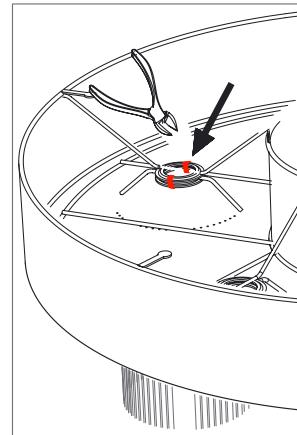


- Abbildung 1  
- illustration 1

**2 Montage der kleinen Schirme:**


- 1. Fassung (A) festhalten und dabei die Scheibe (B) des kleinen Schirmes in die Fassung (A) stecken.
- 2. Fassung weiterhin festhalten und mittels Schraubring (C) auf die Fassung (A) aufschrauben.
- 3. Mit den anderen Fassungen genauso verfahren. Bitte halten Sie die Reihenfolge der Anschlüsse ein (Abbildung 2).

**/ assembling of the little lampshades:**

- 1. Hold the socket (A) and attach hereby the disc (B) of the little lampshade into the socket (A).
- 2. Hold continuously the socket and screw the shade ring (C) into the socket (A).
- 3. Insert and screw the same with the other sockets. Please keep the order line of the connections (illustration 2).

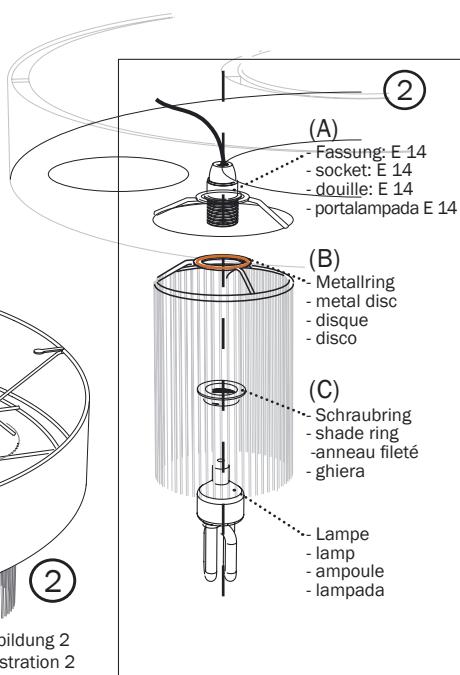

- Abbildung 2  
- illustration 2

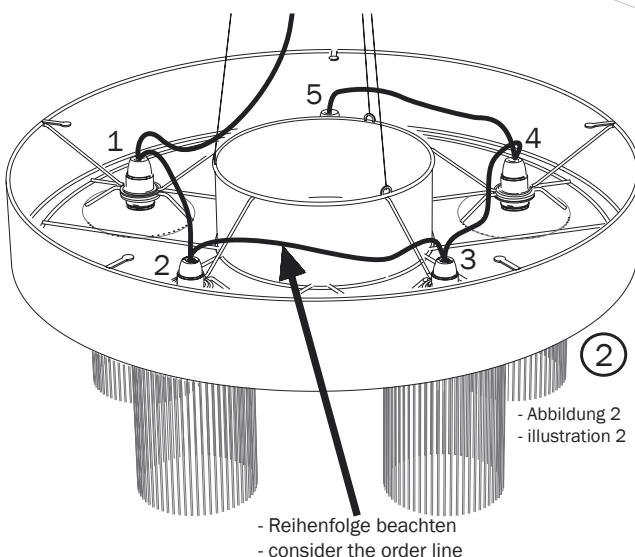

- Abbildung 3  
- illustration 3

**(3) Einsetzen des Deckels:**  
/ Assembling of the lid:

Achtung: WICHTIG !


Zuerst den oberen Deckel (D) aufsetzen, bevor Sie die Aufhängung der Hängeleuchte an der Decke befestigen.  
Unbedingt Reihenfolge beachten !!

/ Caution: IMPORTANT !

Don't forget to attach at first the upper light shade (D) before you fix the support of the suspended lamp onto the ceiling.  
Maintain the order !!

(D)

- Deckel mit Magneten
- lid with magnets
- couvercle avec aimants
- coperchio con magneti

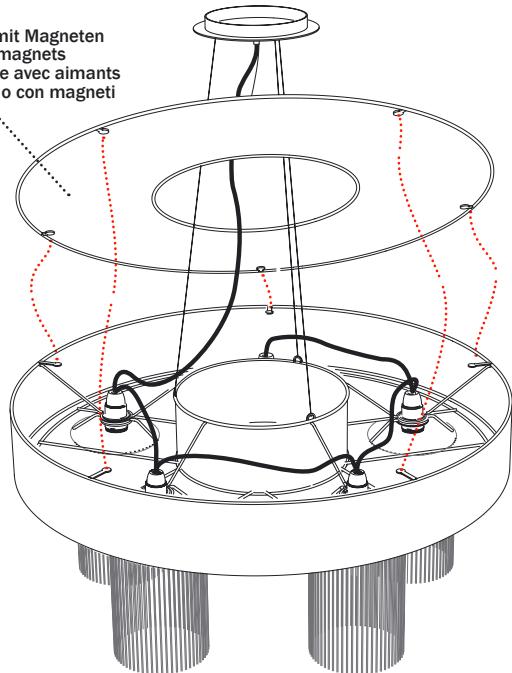

**/ Montage de couvercle:**  
/ Montaggio di coperchio:

/ Attention: IMPORTANT !

Assez lez d'abord le couvercle supérieur (D) avant de attacher la suspension au plafond.  
Considérez absolument l'ordre !!


/ Attenzione: IMPORTANTE !

Non dimentica di fissare dapprima lo coperchio superiore (D), prima di avvitare la montatura di sospensione sul soffitto.  
Rispetta assolutamente l'ordine !!

**(4) Montage Aufhängung**

- / Installation of ceiling support
- / Montage suspension
- / Montaggio montatura

4.1



- Bohrlöcher


- boreholes

- trous percé au foret


- fori

Ø 6 mm

4.2

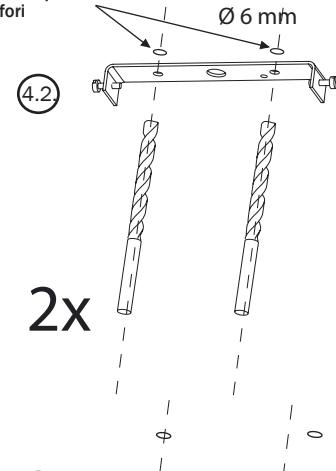

4.3



Montage und Elektroanschluss müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.  
Wir empfehlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

**Achtung:** Schalten Sie vor der Montage die Sicherung des Deckenauslasses aus.

Achten Sie unbedingt auf den Verlauf von Elektroleitungen, damit auf keinen Fall ein Kabel angebohrt wird!

/ The lamp assembly and all electrical work must be carried out by a qualified electrician.  
We recommend that a second person be present to assist with the assembly.

**Caution:** Switch off or remove the mains fuse before beginning the assembly.


Take care to ascertain the exact position of all electrical wiring, so as to avoid accidentally drilling into a power cable.

/ Le montage et le branchement électrique doivent être réalisés par un électricien.  
Nous recommandons d'effectuer le montage avec deux personnes.



**Attention:** Déconnecter le fusible contrôlant l'arrivée de courant au plafond avant le montage.  
Respecter le tracé des lignes électriques afin de ne pas percer un câble!

/ Il montaggio e collegamento alla rete devono essere eseguiti da un elettricista.  
Raccomandiamo che il montaggio venga effettuato da due persone.

**Attenzione:** Prima del montaggio staccare la corrente dell'uscita della corrente a soffitto.  
Fare assolutamente attenzione al percorso delle linee di alimentazione per evitare di danneggiare un cavo durante la foratura!

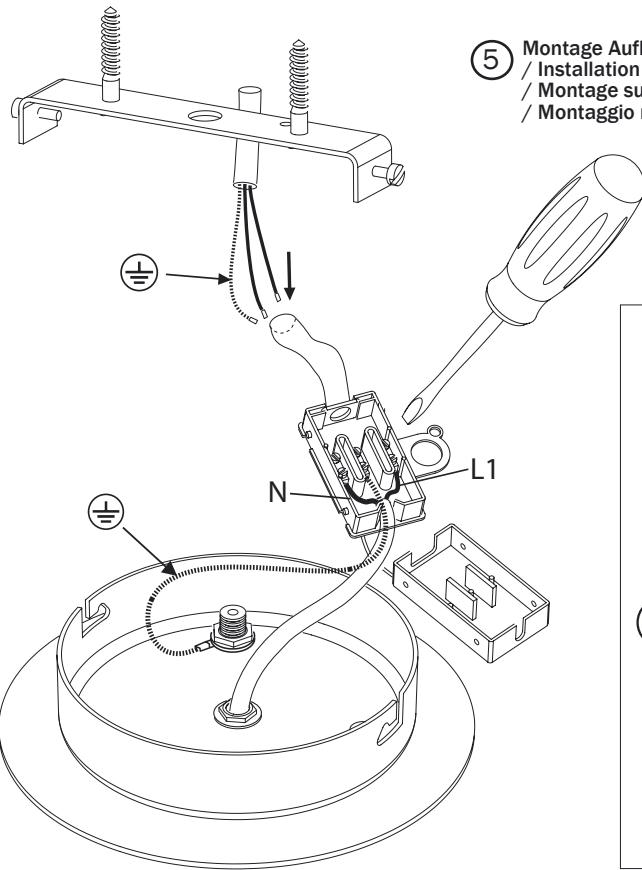

⑤ Montage Aufhängung: Elektrifizierung  
 / Installation of ceiling support: electrification  
 / Montage suspension: électrification  
 / Montaggio montatura: elettrificazione

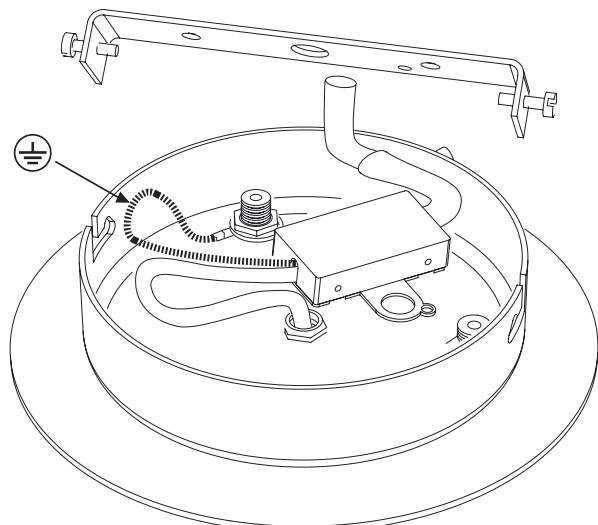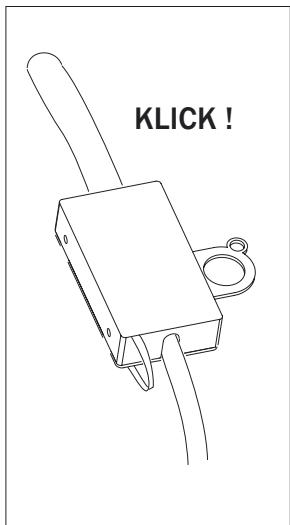

⑥

### Sichtbare Länge des Elektrokabels:

Falls notwendig, kürzen Sie das Lampenkabel entsprechend der Deckenhöhe.

/ Viewable length of the lamp cord:




If necessary, shorten the lamp cord in accordance with the ceiling height.

/ Lungueur visible de câble électrique:

Si nécessaire, réduisez le câble électrique à l'avenant de plafond.

/ Lunghezza visibile di cavo elettrico:

Se necessario, abbrevia il cavo in conformità all'altezza di soffitto.

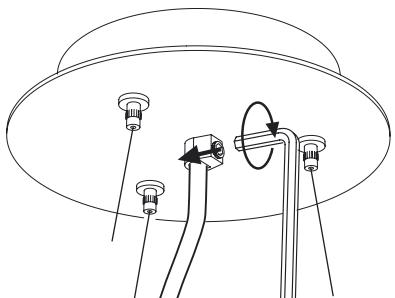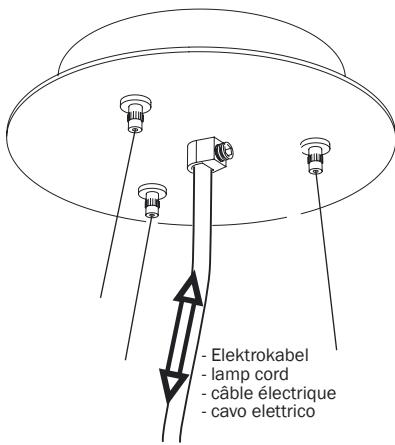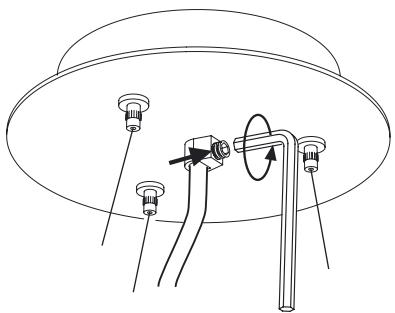


Ermittlung der Kabellänge.

/ Determining the length of cable.

/ Instructione pour la longueur des câble.

/ Preparazione lunghezza cavi.

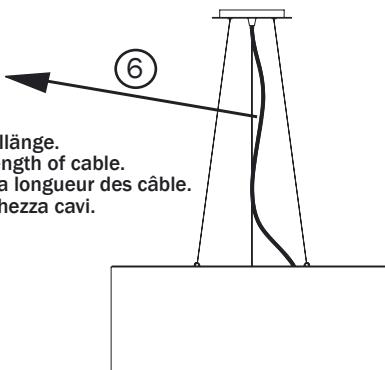



⑦

### Montage Aufhängung

/ Installation of suspension


/ Montage suspension

/ Montaggio sospensione

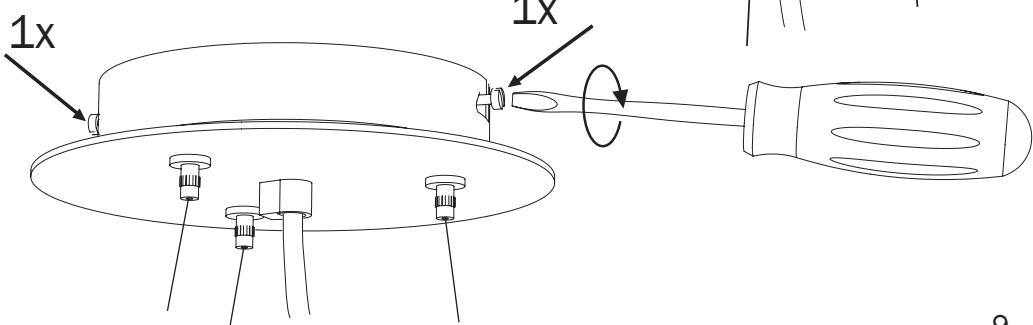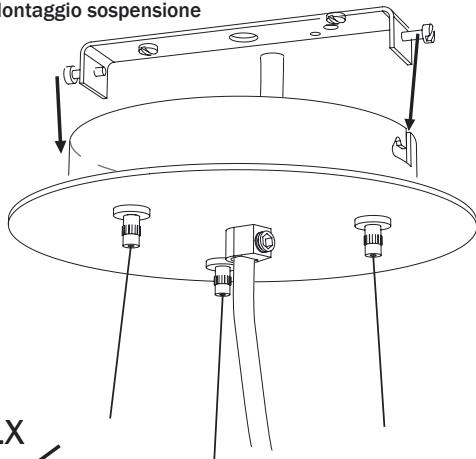


(8)

Höhenverstellung  
/ Height adjustment  
/ Réglage en hauteur  
/ Regolazione in altezza

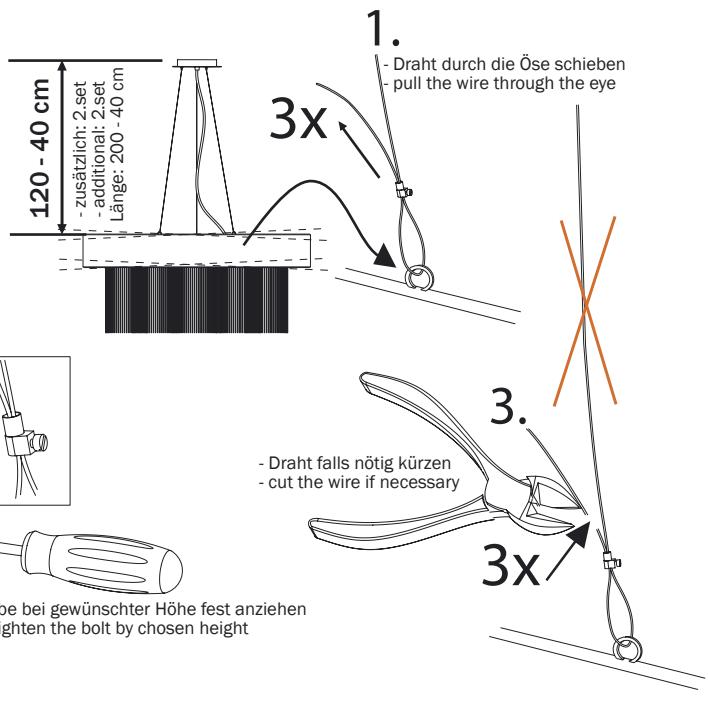

(9)

Höhenverstellung: fein  
/ Height adjustment: fine  
/ Réglage en hauteur: fin  
/ Regolazione in altezza: fino

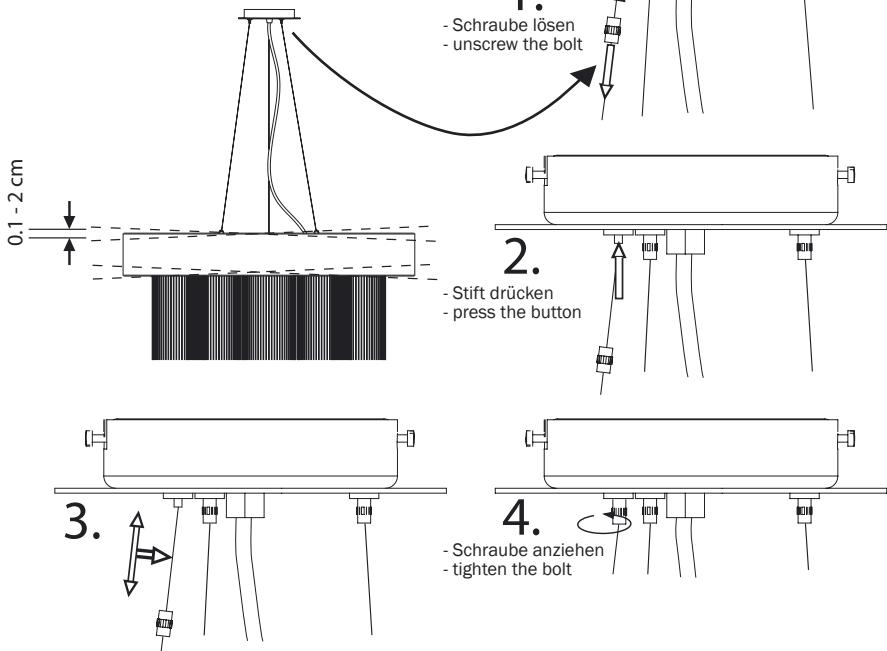


**(10)** Wechseln des Leuchtmittels  
/ Insert bulbs  
/ Changement de l'ampoule  
/ Sostituzione della lampadina

**Leuchtmittelwechsel:**

- 1. Fassung (A) bzw. Schraubring (C) festhalten und das passende Leuchtmittel in die Fassung einschrauben.

**changing the light bulb:**

- 1. Hold the socket (A) or the shade ring (C) and screw the suitable energy saving lightbulb into the socket.

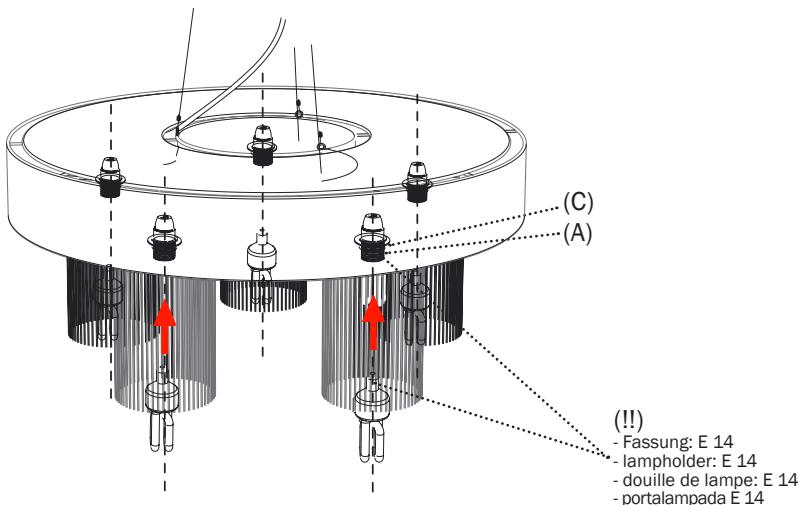

- Nur Energiesparlampen verwenden !  
(E14: 5x 8 Watt / 5x 9 Watt / max. 5x 11 Watt)

- ONLY use energy saving lightbulbs !  
(E14: 5x 8 Watt / 5x 9 Watt / max. 5x 11 Watt)

- SEULEMENT pour ampoules économiques !  
(E14: 5x 8 Watt / 5x 9 Watt / max. 5x 11 Watt)

- SOLO per lampade a risparmio energetico  
(E14: 5x 8 Watt / 5x 9 Watt / max. 5x 11 Watt)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Leuchte.  
/ We wish you great pleasure with your lamp.  
/ Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle lampe.  
/ Vi auguriamo di trascorrere molte ore liete illuminati dalla luce della Vostra lampada.