

44827




To install the mini-widespread faucet onto granite countertops as thick as 3 cm it may be necessary to replace the locknuts with the thinner nuts enclosed.

44827

Para instalar la llave de agua mini-extendida en los muebles de granito de hasta 3 cm de grosor puede requerir sustituir las contratuercas por las tuercas incluidas que son más delgadas.

44827

Pour installer le petit robinet sur des comptoirs en granite ayant jusqu'à 3 cm d'épaisseur, il peut être nécessaire de remplacer les écrous freinés par les écrous plus minces fournis.

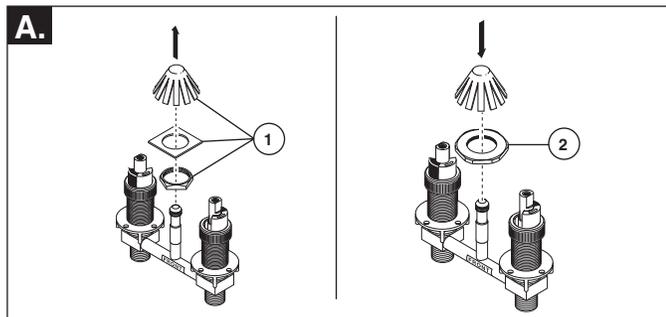

Remove plastic umbrella, spout nut and washer (1). Replace with thin nut (2) and plastic umbrella.

44827

Quite el paraguas plástico, la tuerca del surtidor y la arandela (1). Sustituya con la tuerca delgada (2) y reponga el paraguas plástico.

44827

Enlevez la pièce en plastique en forme de parapluie, l'écrou du bec et la rondelle (1). Réutilisez la pièce en forme de parapluie et montez-la avec l'écrou mince (2).

44827


3 CM GRANITE MOUNTING KIT FOR TWO HANDLE MINI-WIDESPREAD LAVATORY FAUCETS

44827

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 3 CM PARA LA INSTALACIÓN EN GRANITO DE LAS LLAVES DE AGUA MINI- EXTENDIDAS PARA LAVAMANOS

44827

KIT DE MONTAGE DE 3 CM POUR PETITS ROBINETS À DEUX MANETTES POUR LAVABO

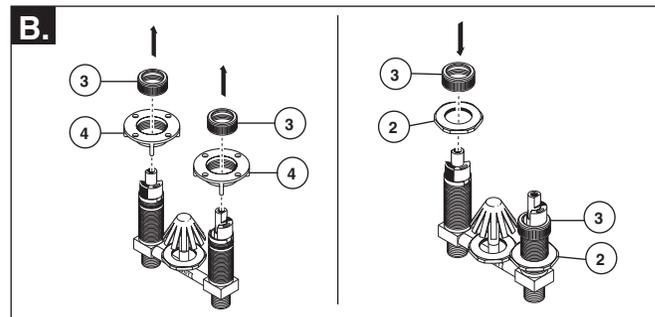

Remove two bonnet nuts (3). Remove two locknuts (4), and replace with thin nuts (2). Reinstall bonnet nuts (3).

44827

Quite las dos tuercas tapas (2). Quite las dos contratuercas (3), y sustituya con las tuercas delgadas. Re-instale las tuercas tapas (2).

44827

Enlevez les deux écrous à portée sphérique (3). Enlevez les deux écrous freinés (4) et remplacez-les par les écrous minces (2). Remontez les écrous à portée sphérique (3).

44827

44827